

## BRANDPOSTER

### Typ 1 – rulle utan skåp

Inkl. slang, ventil, slangstyrare, skylt



Typ	Slang		Rulle		RSK-nr	Artikelnr
	dim.	längd	dim.	djup		
120S/20	20/3/4"	20 m	ø 585 mm	125 mm	-	19-5022-20
120S/25		25 m	ø 585 mm	125 mm	422 72 50	19-5022-25
120S/30		30 m	ø 585 mm	155 mm	422 72 51	19-5022-30
120S/40		40 m	ø 585 mm	185 mm	-	19-5022-40
125S/20	25/1"	20 m	ø 585 mm	155 mm	-	19-5023-20
125S/25		25 m	ø 585 mm	155 mm	422 72 52	19-5023-25
125S/30		30 m	ø 585 mm	185 mm	422 72 53	19-5023-30
125S/40		40 m	ø 585 mm	205 mm	-	19-5023-40
120G/20	20/3/4"	20 m	ø 585 mm	125 mm	-	19-5020-20
120G/25		25 m	ø 585 mm	155 mm	422 72 54	19-5020-25
120G/30		30 m	ø 585 mm	185 mm	422 72 55	19-5020-30
120G/40		40 m	ø 585 mm	205 mm	-	19-5020-40
125G/20	25/1"	20 m	ø 585 mm	155 mm	-	19-5021-20
125G/25		25 m	ø 585 mm	185 mm	422 72 56	19-5021-25
125G/30		30 m	ø 585 mm	205 mm	422 72 57	19-5021-30

5

### Typ 2 – rulle utan skåp

Inkl. strålrör exkl. ventil



Typ	Slang		Rulle		RSK-nr	Artikelnr
	dim.	längd	bredd	utstick		
2/500			500 mm	630 mm	422 72 58	19-5026-05
2/600			600 mm	630 mm	422 72 58	19-5026-06
220S/50	20/3/4"	50 m	500 mm	630 mm	-	19-5026-50
220S/60		60 m	500 mm	630 mm	-	19-5026-60
220S/70		70 m	600 mm	630 mm	-	19-5026-70
220S/80		80 m	600 mm	630 mm	-	19-5026-80
220S/90		90 m	600 mm	630 mm	-	19-5026-90
225S/40	25/1"	40 m	500 mm	630 mm	-	19-5027-40
225S/50		50 m	500 mm	630 mm	-	19-5027-50
225S/60		60 m	600 mm	630 mm	-	19-5027-60
225S/70		70 m	600 mm	630 mm	-	19-5027-70
220G/50	20/3/4"	50 m	500 mm	630 mm	-	19-5024-50
220G/60		60 m	500 mm	630 mm	-	19-5024-60
220G/70		70 m	600 mm	630 mm	-	19-5024-70
220G/80		80 m	600 mm	630 mm	-	19-5024-80
220G/90		90 m	600 mm	630 mm	-	19-5024-90
225G/50	25/1"	50 m	500 mm	630 mm	-	19-5025-50
225G/60		60 m	600 mm	630 mm	-	19-5025-60
225G/70		70 m	600 mm	630 mm	-	19-5025-70
Fast slangstyrare till slangrulle typ 2						19-5027-91
Körstativ med gummihjul för ombyggnad av rulle typ 2						19-5027-95

## Typ 3 – rulle med skåp

Utanpåliggande skåp för montage på vägg, inkl. slang, strålrör, ventil



Typ	Slang		Skåp b x h x djup	RSK-nr	Artikelnr
	dim.	längd			
320S/20	20 <sup>3/4</sup> "	20 m	690x690x135 mm	-	19-5032-20
320S/25		25 m	690x690x135 mm	422 72 60	19-5032-25
320S/30S		30 m	790x790x135 mm	422 72 64	19-5032-31
320S/30		30 m	690x690x190 mm	422 72 61	19-5032-30
320S/40		40 m	690x690x190 mm	-	19-5032-40
325S/20	25 <sup>1</sup> "	20 m	690x690x190 mm	-	19-5033-20
325S/25		25 m	690x690x190 mm	422 72 62	19-5033-25
325S/30		30 m	690x690x240 mm	422 72 63	19-5033-30
325S/40		40 m	690x690x240 mm	-	19-5033-40
320G/20	20 <sup>3/4</sup> "	20 m	690x690x190 mm	-	19-5030-20
320G/25S		25 m	790x790x135 mm	422 72 90	19-5030-26
320G/30S		30 m	790x790x135 mm	422 72 91	19-5030-31
320G/25		25 m	690x690x190 mm	422 72 92	19-5030-25
320G/30		30 m	690x690x190 mm	422 72 93	19-5030-30
325G/20	25 <sup>1</sup> "	20 m	690x690x190 mm	-	19-5031-20
325G/25		25 m	690x690x190 mm	422 72 94	19-5031-25
325G/30		30 m	690x690x240 mm	422 72 95	19-5031-30

## Typ 3N – Nischbrandpost

Skåpfram med lucka för montage i befintligt hål på vägg, inkl. slang, strålrör. Exklusiv ventil.



Typ	Slang		Skåp b x h x utsprång	RSK-nr	Artikelnr
	dim.	längd			
320S/25N	20 <sup>3/4</sup> "	25 m	690x790x50 mm	422 72 80	19-5034-25
320S/30N		30 m	690x790x50 mm	422 73 21	19-5034-30
325S/25N	25 <sup>1</sup> "	25 m	690x790x50 mm	422 72 81	19-5035-25

## Typ 3i – Termostatuppvärmd

Isolerat skåp, inkl slang, strålrör, ventil samt termostatreglerad uppvärmning



Typ	Slang		Skåp b x h x djup	RSK-nr	Artikelnr
	dim.	längd			
320S/25i	20 <sup>3/4</sup> "	25 m	690x690x205 mm	-	19-5036-25
320S/30i		30 m	690x690x205 mm	-	19-5036-30
325S/25i	25 <sup>1</sup> "	25 m	690x690x260 mm	-	19-5037-25
325S/30i		30 m	690x690x260 mm	-	19-5037-30

## Typ 4 – rulle med skåp

Skåp för inbyggnad i vägg, inkl. slang, strålrör, ventil




Typ	Slang dim.	Slang längd	Skåp b x h x inb.djup	RSK-nr	Artikelnr
420S/25S	20/3/4"	25 m	790x790x75 mm	422 73 38	19-5040-25
420S/30S		30 m	790x790x75 mm	422 73 39	19-5040-30
420S/25M		25 m	690x690x110 mm	422 72 70	19-5041-25
420S/25M		25 m	790x790x110 mm	422 72 68	19-5042-25
420S/30M		30 m	790x790x110 mm	422 72 69	19-5042-30
420S/25D		25 m	690x690x160 mm	422 72 72	19-5043-25
420S/30D		30 m	690x690x160 mm	422 72 73	19-5043-30
425S/25	25/1"	25 m	690x690x160 mm	422 72 74	19-5044-25
425S/30		30 m	690x690x210 mm	422 72 75	19-5044-30
420G/25S	20/3/4"	25 m	790x790x75 mm	422 73 41	19-5050-25
420G/30S		30 m	790x790x75 mm	422 73 42	19-5050-30
420G/25M		25 m	790x790x110 mm	422 72 68	19-5052-25
420G/30M		30 m	790x790x110 mm	422 72 69	19-5052-30
420G/25D		25 m	690x690x160 mm	422 72 72	19-5053-25
420G/30D		30 m	690x690x160 mm	422 72 73	19-5053-30
425G/25	25/1"	25 m	690x690x160 mm	422 72 74	19-5054-25
425G/30		30 m	690x690x210 mm	422 72 75	19-5054-30

5

## Typ 4 - Brandskyddad EI60

Brandpostskåp för infällt montage i brandklass EI60, inkl slang, strålrör och ventil

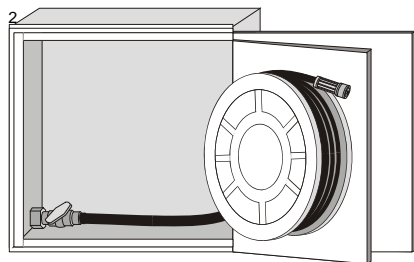

Typ	Slang dim.	Slang längd	Skåp b x h x djup	RSK-nr	Artikelnr
<b>Med Stabiloslang</b>					
420S/25/EI	20/3/4"	25 m	830x830x150 mm	-	19-5045-25
420S/30/EI		30 m	830x830x150 mm	-	19-5045-30



## DELAR FÖR PROVTRYCKNING



Mellanrör 3/4" 19-5121-20  
1" 19-5121-25

Benämning	Artikelnr
Mellanrör för provtryckning 3/4", 20 mm	19-5121-20
1", 25 mm	19-5121-25

## SLANGAR



Tricoflexslang



Topflexslang



Texflexslang

Benämning	Pris/m	Artikelnr
Tricoflexslang (armerad PVC) 1/2" rulle 50 meter	16:-	19-5003-13
Topflexslang (textilarm. gummi) rulle 25 meter	54:-	19-5132-20
EN 694. 3/4", 19 mm rulle 30 meter	54:-	19-5132-21
Topflexslang (textilarm. gummi) rulle 25 meter	66:-	19-5132-25
EN 694. 1", 25 mm rulle 30 meter	66:-	19-5132-26
Texflex (formstabil vävslang) rulle 25 meter	66:-	19-5131-20
3/4", 19 mm. EN694. rulle 30 meter	66:-	19-5131-21
Texflex (formstabil vävslang) rulle 25 meter	76:-	19-5131-25
1", 25 mm. EN694 rulle 30 meter	76:-	19-5131-26

5

## SLANGKLÄMMOR



3/4" 19-5135-29  
1" 19-5135-36

Benämning	Artikelnr
Slangklämma ABA, förzinkad	13-20 mm 1/2", 12,5 mm 55-7501-13 19-28 mm 3/4", 19 mm 55-7501-19 22-32 mm 1", 25 mm 55-7501-22
Slangklämma ABA, syrafast	13-20 mm 1/2", 12,5 mm 55-7502-13 19-28 mm 3/4", 19 mm 55-7502-19 22-32 mm 1", 25 mm 55-7502-22
Slangklämma med insexskruv	26-28 mm 19-5135-29 3/4", 19 mm
Syrafast, avsedd för Topflex	30-35 mm 19-5135-36 1", 25 mm

## SLANGAR KOMPL. MED TA-STRÅLRÖR




Benämning	Artikelnr
Topflexslang med Handfighter II med 25 meter nippel för provtryckning 3/4", 19 mm. rulle 30 meter	19-5133-20 19-5133-21
Topflexslang med Handfighter II med 25 meter nippel för provtryckning 1", 25 mm. rulle 30 meter	19-5133-25 19-5133-26

## STRÅLRÖR



Vattenmunstycke, mässing





Enhetsstrålrör

Handfighter II

Benämning	Artikelnr
Enhetsstrålrör klass 1 med klokoppling	24-3061-32
Vattenmunstycke, mässing ½", 12,5 mm	19-5004-43
¾", 19 mm	19-5004-44
Handfighter II med Slanghals ¾", 19 mm	24-3090-00
75 l/min	24-3091-00
150 l/min	24-3090-15
Handfighter II med slanghals & nippel för provtryckning 1", 25 mm	150 l/min
24-3091-15	24-3091-15
Handfighter II med klokoppling ¾", 19 mm	75 l/min
24-3090-32	24-3090-32
150 l/min	24-3091-32

## LÅS, GLAS, PACKNINGSSATSER


 Lås btk  
19-5149-30

 Glas btk  
19-5149-12

 Glas  
NoHa äldre  
19-5149-10

 NoHa ny modell  
19-5149-11


19-5149-52

19-5149-51



19-5149-05

33-1022-00

Benämning	Artikelnr
Brandpostnyckel 9,4 mm	33-1022-00
Utvändig spiral för formstabil vävslang DN20, ¾"	19-5130-80
DN25, 1"	19-5130-85
Transparent brytlock för öppningsmekanism, btk	19-5149-12
Lås btk brandpostskåp	19-5149-30
Packningssats för nav, btk	19-5149-18
Ventilskylt, btk	19-5149-35
Brandpostnyckel 6,2 mm till NoHa brandpostskåp	19-5149-05
Komplett lås äldre modell	19-5149-08
ny modell	19-5149-09
Transparent brytlock för öppningsmekanism, NoHa äldre modell	19-5149-10
ny modell	19-5149-11
Navhus och axel för NoHa Junior	19-5149-50
Knärör för NoHa Junior	19-5149-51
Centrumplugg för NoHa Junior	19-5149-52
Packningssats för nav NoHa 1-43	19-5149-20
NoHa Junior	19-5149-21
NoHa 100/110	19-5149-22
Dekal till ventil	19-5149-25
Invändig spiral för slang DN20, ¾"	19-5130-90
DN25, 1"	19-5130-95
Utvändig spiral för slang DN20, ¾"	19-5130-80
DN25, 1"	19-5130-85
Packningssats till slangvinda	19-5002-20